



雨淋砂机根据零件大小可被设计为各种尺寸。所有型号都设有变速控制装置，可调节到合适的雨淋量要求。粉尘的释放可通过抽出式遮篷/屏蔽系统（可选择）降低至最小程度。

雨淋砂机配有独特系统，用来自动移除多余的挂砂结块，此外铲斗系统可集中挂砂，使其流动在正确的区域中。机器中的抽取式化霜水盘可确保日常维护，保证机器每天有效的运作。

另外，雨淋砂机为全自动操作。

- 可控制的挂砂流动
- 抽取式化霜水盘
- 变速
- 各种尺寸
- 即时填充

选项:

- 观察窗口
- 可开启的后盖
- 自动洞仓填充
- 远程启动
- 灰尘抽取罩
- 转向小车装置
- 料斗送料装置
- 升降送料装置
- VA 延长质保计划

VA Technology Ltd.


Halesfield 9
Telford, TF7 4QW
United Kingdom
Tel: (44) 01952 585252
Fax: (44) 01952 585288

Max-Planck-Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Germany
Tel: (49) 6074 485831
Fax: (49) 6074 485836

2950 / 109 Westway Drive,
Brunswick,
Ohio 44212
USA
Tel: (1) 513 874 5960
Fax: (1) 513 874 5961

Web-site: www.vatech.co.uk
E-mail: sales@vatech.co.uk

雨淋砂机：HD 系列数据表

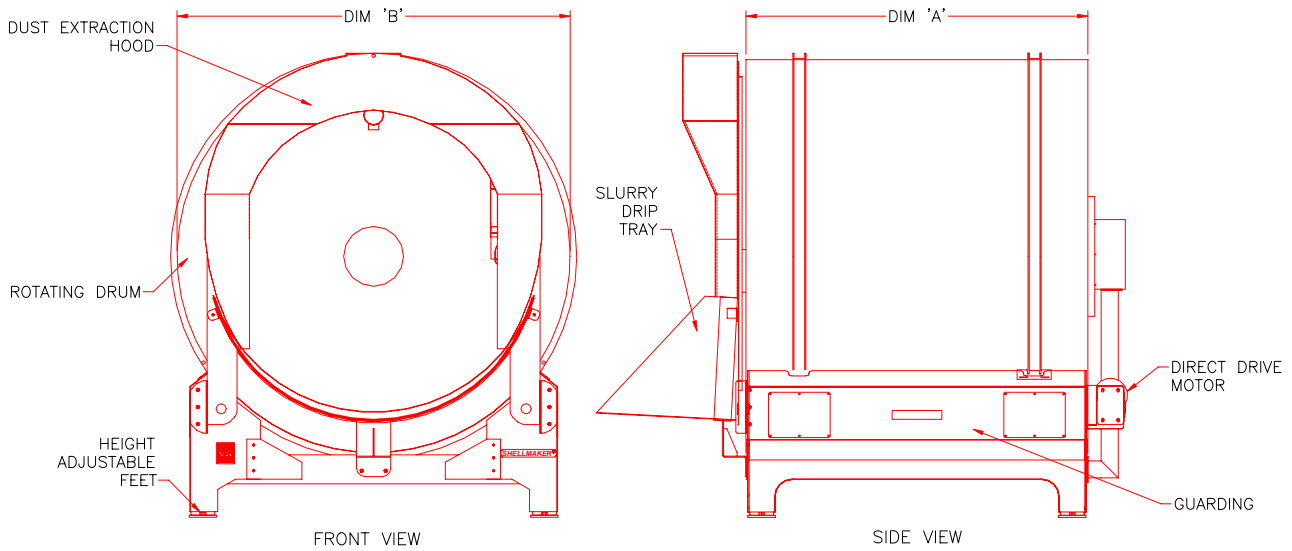

雨淋砂机说明							
目录		RS170120	RS170140	RS200170	RS215170	RS230200	RS300250
尺寸	深度 'A' 毫米 (英寸)	1200 (47.2)	1400 (55.1)	1700 (67.0)	1700 (67.0)	2000 (78.7)	3000 (118.1)
	直径 'B' 毫米 (英寸)	1700 (67.0)	1700 (67.0)	2000 (78.7)	2150 (84.6)	2300 (90.6)	2500 (98.4)
直接驱动		✓	✓	✓	✓	✓	✓
发动机 / 变速箱装置		✓	✓	✓	✓	✓	✓
去除结块系统		✓	✓	✓	✓	✓	✓
观看窗口		可选	可选	可选	可选	可选	可选
可开启的后盖		可选	可选	可选	可选	可选	✓
即时填充		可选	可选	可选	可选	可选	可选
保护		✓	✓	✓	✓	✓	✓
基面调整		✓	✓	✓	✓	✓	✓
抽取式化霜水盘		✓	✓	✓	✓	✓	✓
变速		✓	✓	✓	✓	✓	✓
本地启动		✓	✓	✓	✓	✓	✓
遥控启动		可选	可选	可选	可选	可选	可选
除尘罩		可选	可选	可选	可选	可选	可选
转向小车		可选	可选	可选	可选	可选	可选
料斗送料装置		可选	可选	可选	可选	可选	可选
VA 3年质保计划		可选	可选	可选	可选	可选	可选
VA 延长质保计划		可选	可选	可选	可选	可选	可选
VA '淋浇机终身质保' 计划		可选	可选	可选	可选	可选	可选

以上说明允许被自动更新。其它尺寸可按要求而定。